

## RAWCELL® WOOD – OKU


### Produktbeschreibung

OKU ist eine Sandwichplatte ohne ästhetische Beschichtung mit einem Aluminiumwabenkern und Deckschichten mit einer Schicht aus Okoumé-Sperrholz. Hauptanwendungsgebiete: Inneneinrichtungen, Schiffbau, Schienen- und Straßenverkehr.

### Stratigraphie

1) KERN Aluminiumwabenkern (von Starcell S.p.A. produziert) Aluminiumlegierung: Serie 3000 Dichte: 29 - 40 - 56 kg/m<sup>3</sup> Durchmesser der Zellen: 10 - 12,7 - 19 mm

2) KLEBSTOFF wärmehärtbar (Rezeptur Starcell S.p.A.) 3) DECKSCHICHTEN Schicht aus Okoumé-Sperrholz Dicke der Deckschichten: 3 mm (Standard) 2 mm (auf Nachfrage)

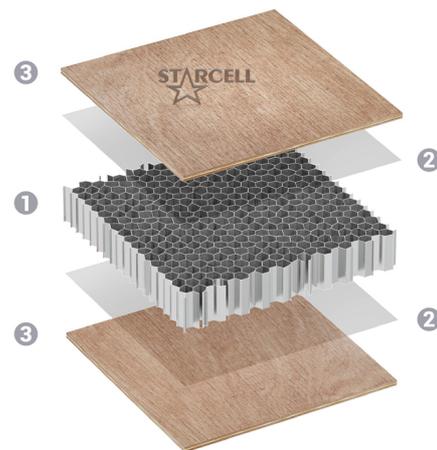

## Technisches Datenblatt der Platte

### PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-CODE

Code-Struktur	Wert in dieser Registerkarte	Bedeutung
RAWCELL®		Produktfamilie
Wood		Produktunterfamilie des Produkts
OKU (n/n)(n-n)		Art der Platte
OKU (n/ ) ( )	10/ =	Größe (mm) der sechseckigen Zelle in der Wabe
OKU ( /n) ( )	/19 =	Dicke (mm) der Platte
OKU ( / ) (n-n)	3,0 - 3,0	Dicke (mm) der beiden Deckschichten
S(n)	6 =	Standardformate (mm) - S(6) = 1.250 X 2.500

# MERKMALE DER MATERIALIEN UND KOMPONENTEN

## Strukturelle Deckschichten

Material:	Sperrholzplatte
Art:	Okoumé
Standarddicken (mm):	3,0 - (auf Anfrage: 2)
Oberflächenaussehen:	natürlich
Standardkleber:	Wärmehärtungssystem (Formulierung Starcell S.p.A.)

## Wabe mit sechseckigen Zellen

Material:	Aluminiumspule
Art:	Legierung Serie 3000
Folien -Dicke (µm):	50 - 60 - 70
Dichte (kg / m³):	29 - 40 - 56
Standardzellenabmessungen (mm):	10 - 12,7 - 19

# PHYSISCH-DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN DER PLATTE

## Größen

standard (mm):	S(6) = 1.250 X 2.500
Spezial (mm):	maximale Breite: 1.240 - maximale Länge: 2.520
Toleranz (mm):	± 1 (quadratische Platten)

## Dicken

standard (mm):	13	19	22	25	30	40	50
Spezial (mm):	andere Dicken auf Anfrage						
Toleranz (mm):	± 0,3						

## Gewichte\*

Gewichte bezogen auf Standarddicken (kg / m²):	4,18	4,50	4,66	4,83	5,10	5,64	6,18
Toleranz (kg / m²):	± 0,2						
* Die Gewichte beziehen sich auf Platten mit folgenden Eigenschaften:	Zellgröße (mm): 10						
	Foliendicke (µm): 70						
	Dicke der Deckschichten (mm): 3,0						

## MECHANISCHE MERKMALE DER PLATTE

Die Merkmale dieser Beschreibung beziehen sich auf eine Platte des Typs:

RAWCELL® Wood - OKU (10/19)(3,0-3,0)S(6)

Das technische Büro von Starcell steht Kunden für die Ermittlung von Daten zu anderen Platten-Konfigurationen zur Verfügung

Typ	Norm	Charakteristischer Wert						
		13	19	22	25	30	40	50
Standarddicken	-							
maximale Belastung* (N):	DIN 53293; EN 14125		1.715					
Pfeil bei max. Belastung* (mm):	DIN 53293; EN 14125		12,20					
Schälfestigkeit* (N):	DIN 53295	> 100 (min. Wert) - >80 (nach dem Altern)						
Elastizitätsmodul (E)* (N / mm <sup>2</sup> ):	DIN 53293		3.290					
Steifigkeitsmodul (R)* (N / m <sup>2</sup> ):	DIN 53293	120						
Betriebstemperatur (° C):	-	von -15 °C bis + 75 °C						
(*) Werte erhalten vom werkseigenen Labor von Starcell S.p.A.								

## ZERTIFIZIERUNGEN

Typ	Norm	Sektor	Klasse
Brandverhalten der Wabe	ISO 1182		0

## EIGENSCHAFTEN

- Hohe Steifigkeit bei sehr geringem Gesamtgewicht.
- Hervorragende Dimensionsstabilität, auch in Bezug auf die Ebenheit im Laufe der Zeit.
- Hervorragende Druckfestigkeit (aufgrund der Aluminiumwabe).
- Hervorragende Reißfestigkeit (Peeling).
- Einfache Bearbeitung mit manuellen oder CNC-Maschinen, die für die Holzbearbeitung geeignet sind.
- Breiter Betriebstemperaturbereich.
- Oberfläche besonders geeignet zum Verkleben zusätzlicher Beschichtungen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Platte RAWCELL® Wood - OKU wird verwendet für Innenausstattungen von Wohnmobilen und für Designerstücke (Möbel, Türen und Schranktüren); häufig wird sie als Material für Verkleidungen verwendet (Wände, Decken).

## LAGER

Die Platte RAWCELL® Wood - OKU gehört zur Kategorie der „Halbfabrikate“ und wird daher weiter verarbeitet. Es wird empfohlen, die Platten horizontal in einer geschlossenen und trockenen Umgebung, möglicherweise entfernt von Wärmequellen, zu lagern und entlang des Umfangs abzustützen.

*Datenblatt aktualisiert auf 19/09/2019*



STARCELL S.p.a - Sede Legale: Zona Industriale Nerico - 85020 Pescopagano (PZ) - C.F. 07946310153 - P.IVA 01041320761 **Cap.Soc.Inter.Ver. € 3.755.960,00** - Isc.N. 1689 Trib.Melfi (PZ) - fasc.67 C.C.I.A.A 75469